


GRADO DI PRECISIONE	GRUPPO DI DIMENSIONI LINEARI							
	FINO A 6 mm	OLITRE 6 mm 30 mm	OLITRE 30 mm 120 mm	OLITRE 120 mm 315 mm	OLITRE 315 mm 1000 mm	OLITRE 1000 mm 2000 mm	OLITRE 2000 mm 4000 mm	OLITRE 4000 mm
GROSSOLANO	+0,2	+0,5	+0,8	+1,2	+2	+3	+4	+5
MEDIO	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2	+3
PREZIOSO	+0,05	+0,1	+0,15	+0,2	+0,3	+0,5	-	-

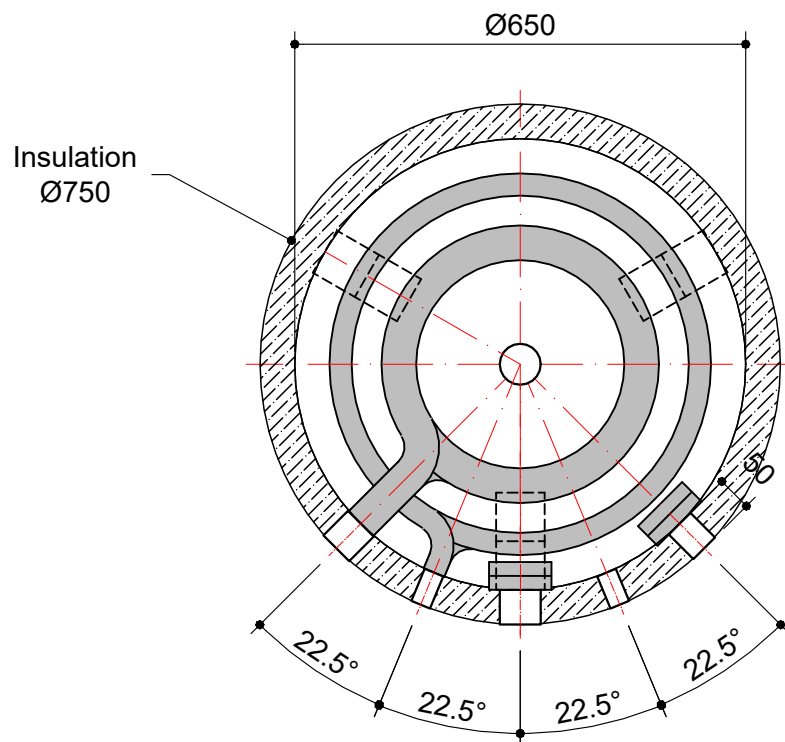

b	ingresso da pompa di calore	FILETT. INT. 1"1/2"G
c	uscita verso pompa di calore	FILETT. INT. 1"1/2"G
e	termometri, sonde	FILETT. INT. 1/2"G
i	ingresso acqua fredda sanitaria	FILETT. INT. 1"1/4"G
m	sfiato serbatoio	FILETT. INT. 1"1/2"G
n	uscita verso generatore ausiliario	FILETT. INT. 1"1/2"G
p	ingresso da generatore ausiliario	FILETT. INT. 1"1/2"G
u	uscita acqua calda sanitaria	FILETT. INT. 1"1/4"G
v	Ingres. generatore ausiliario	FILETT. INT. 1"1/2"G
w	predisp. per resistenza elettrica	FILETT. INT. 1"1/2"G
x	ingresso da solare termico	FILETT. INT. 1"G
y	uscita verso solare termico	FILETT. INT. 1"G
z	uscita verso pompa di calore	FILETT. INT. 1"1/2"G

MODIF.N°				INDICE DI MODIFICA
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA		NOME	DATA	
SCALA	LE QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CON GRADO DI PRECISIONE: (UNI-5307)	FLAVIO	DATA	
		DENOMINAZIONE <i>PUFFER-ACS-600L</i>		
		MATERIALE SN235JR		
		FINITURA O TRATTAMENTO: FINITURA		
		SOSTITUISCE IL:	CLASSIF. O N° TAVOLA:	CODICE O NUMERO DISEGNO
SOSTITUISCE		CLASSIF.	A1078411	