
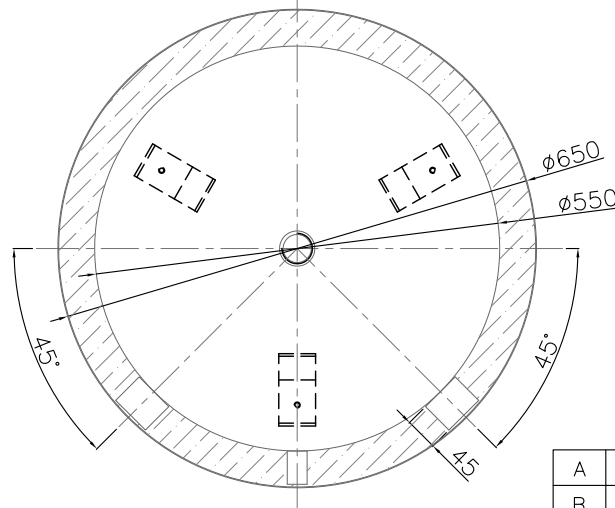


ISOLAMENTO SCHIUMATO DIRETTO sp.50mm
CON RIVESTIMENTO PVC

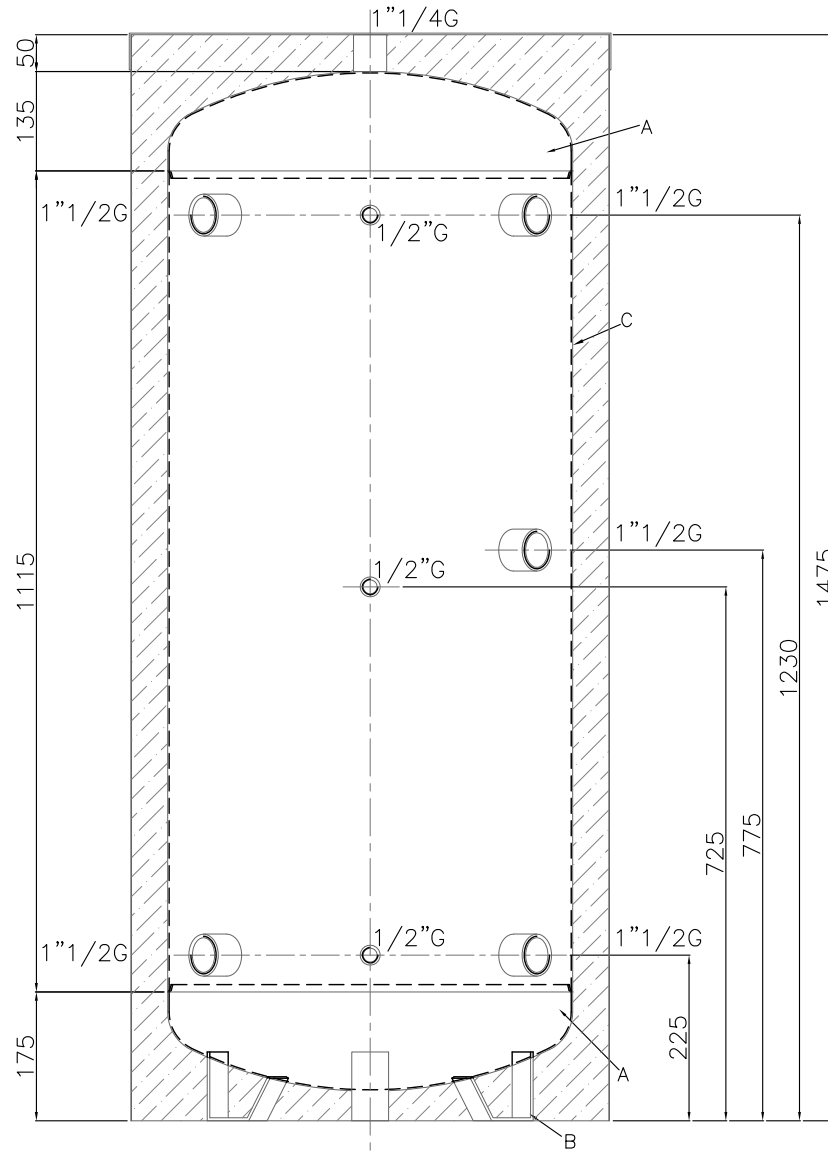

CARATTERISTICHE TECNICHE BOLLITORE	
CAPACITA' BOLLITORE	300 lt
PRESS. DI ESERCIZIO MAX	3 bar
TEMPERATURA MAX	-7°C
TEMPERATURA MAX	95 °C
PESO	ca 59Kg

A	Fondo Ø550 x sp.2 H=145	n°pz 2
B	Piede	n°pz 3
C	Viola 1721x1115x sp.2	n°pz 1

Aggiunto manicotto 1"1/2G a 775mm		Claudio	14.09.17	INDICE DI MODIFICA	
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA		NOME	DATA		
SCALA	LE QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CON GRADO DI PRECISIONE: EN22768-C		Claudio		15.04.15
		DENOMINAZIONE <i>PUFFER CALDO-FREDDO 300 L</i> <i>Cod. AI0773II</i>			
		MATERIALE S235JR			
		FINITURA O TRATTAMENTO:			
		SOSTITUISCE IL:	CLASSIF. O N° TAVOLA:	CODICE O NUMERO DISEGNO 9.HAN01.048.1	