
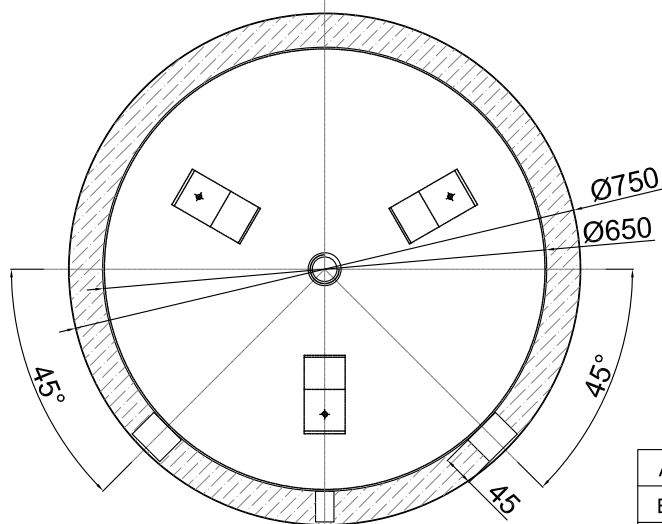


ISOLAMENTO SCHIUMATO DIRETTO sp.50mm
CON RIVESTIMENTO PVC

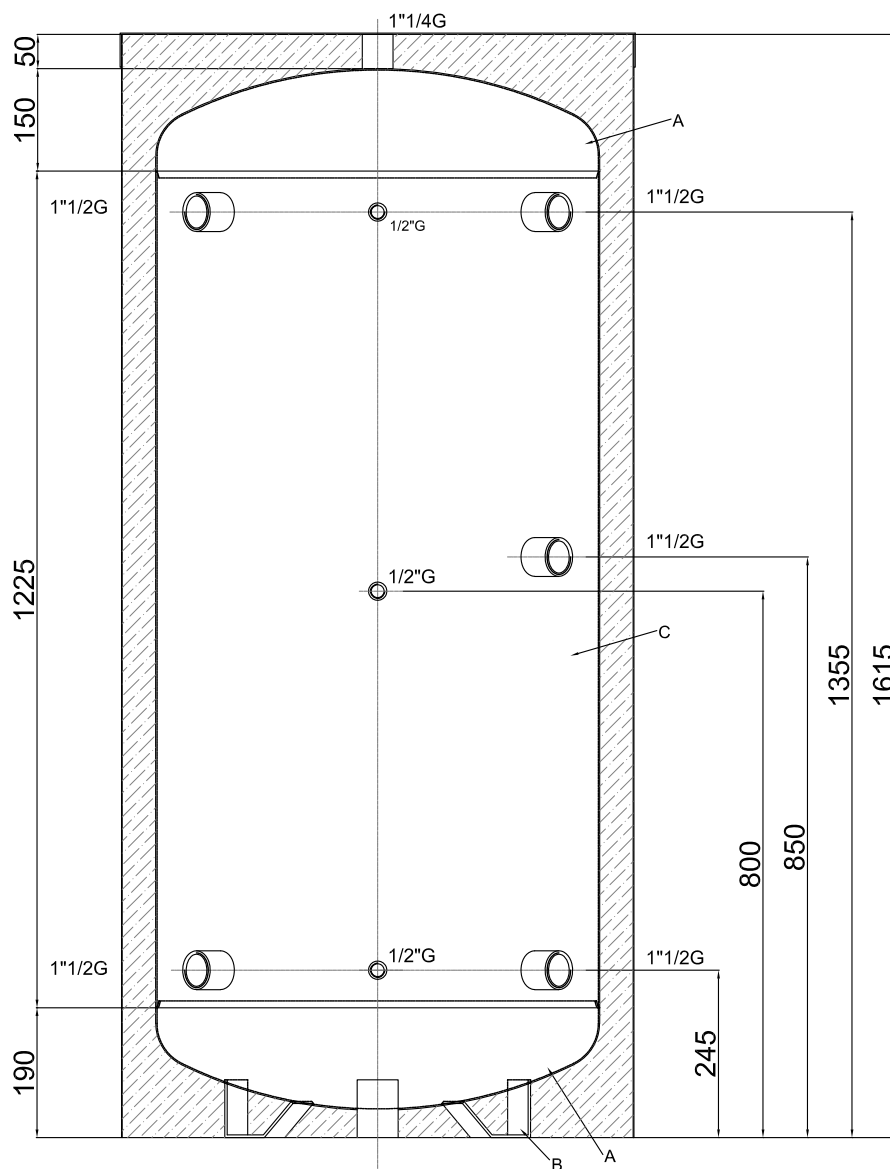

CARATTERISTICHE TECNICHE BOLLITORE	
CAPACITA' BOLLITORE	500 L
PRESS. DI ESERCIZIO MAX	3 bar
TEMPERATURA MAX	95 °C
PESO	ca 80 kg

A	Fondo Ø650 x sp.2,5 H=160	n°pz 2
B	Piede	n°pz 3
C	Virola 2028x 1225 x sp.2	n°pz 1

Aggiunto manicotto 1"1/2G a 850mm			Claudio	14.09.17	INDICE DI MODIFICA
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA			NOME	DATA	
SCALA	LE QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CON GRADO DI PRECISIONE: EN22768-C		Claudio	28.05.14	
		DENOMINAZIONE <i>PUFFER CALDO-FREDDO 500 L</i> <i>Cod. AI0774II</i>			
		MATERIALE S235JR			
		FINITURA O TRATTAMENTO:			
		SOSTITUISCE IL:	CLASSIF. O N° TAVOLA:	CODICE O NUMERO DISEGNO 9.HAN01.049.1	