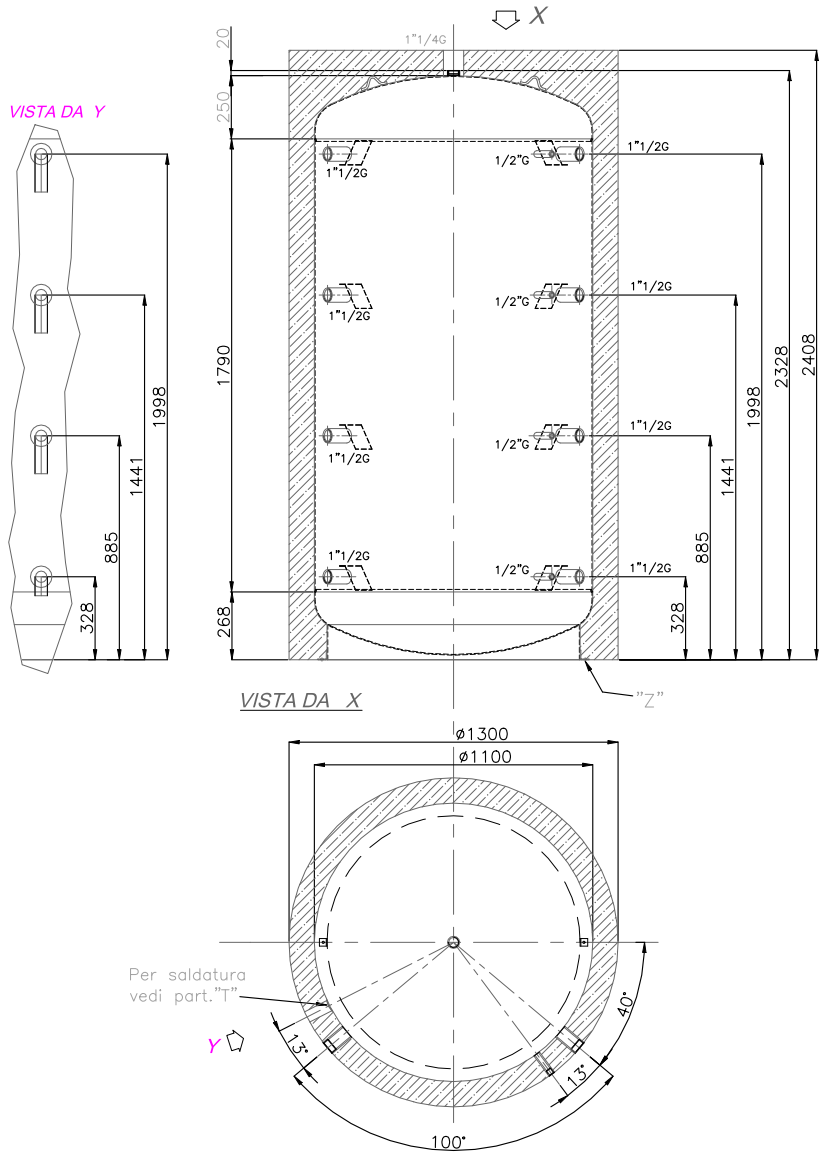





MAX PRESSIONE D'ESERCIZIO BOLLITORE--> 3 BAR
MAX PRESSIONE D'ESERCIZIO SERP.--> 10 BAR
MAX TEMPERATURA D'ESERCIZIO--> 95°C
MATERIALE DI COSTRUZIONE -->S235JR
ISOLAMENTO ESTERNO -->
PU MORBIDO Sp. 100MM + GUAINA EST. PVC

MODIFICHE	NOME1	DATA1
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	NOME	DATA
SCALA: SCALA — LE QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CON GRADO DI PRECISIONE: PRECISIONE(UNI-5307)	CLAUDIO.S	1.08.08

innova

DENOMINAZIONE: *PUFFERSPU-2-2000*

MATERIALE: S235JR

FINITURA O TRATTAMENTO:

SOSTITUISCE IL:	CLASSIF. O N° TAVOLA:	CODICE O NUMERO DISEGNO
SOSTITUISCE	CLASSIF.	CODICE

INDICE DI MODIFICA

DISEGNO ESEGUITO CON SISTEMA CAD
NON SONO AMMESSE VARIAZIONI
O MODIFICHE MANUALI

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA'
CON DIVIETO DI USO E RIPRODUZIONE

GRADO DI PRECISIONE	GRUPPO DI DIMENSIONI ANGOLARI: OLTRE 3 mm FINO A 6 mm	OLTRE 6 mm FINO A 30 mm	OLTRE 30 mm FINO A 120 mm	OLTRE 120 mm
GROSSOLANO	±1°	±30'	±20'	±10'
MEDIO				
PRECISO				

GRADO DI PRECISIONE	GRUPPO DI DIMENSIONI LINEARI: FINO A 6 mm	OLTRE 6 mm FINO A 30 mm	OLTRE 30 mm FINO A 120 mm	OLTRE 120 mm FINO A 315 mm	OLTRE 315 mm FINO A 1000mm	OLTRE 1000mm FINO A 2000mm	OLTRE 2000mm FINO A 4000mm	OLTRE 4000mm
GROSSOLANO	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±5
MEDIO	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3
PRECISO	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	-