

DIMA cod. N274110B
TEMPLATE cod. N274110B

DISTANZA MINIMA DAL SOFFITTO
MINIMUM DISTANCE FROM THE CEILING

120

PERIMETRO SUPERIORE DELLA MACCHINA/
UPPER PERIMETER OF THE MACHINE

FOR: 48 PER TASSELLI/
48 HOLES FOR DOWELS




Scudo per soffitti esistenti
Scudo per soffitti esistenti

FOR: 48 PER TASSELLI/
48 HOLES FOR DOWELS



Scudo per soffitti esistenti
Scudo per soffitti esistenti


PREDISPORRE SCATOLA AD INCASSO PER
COLLEGAMENTO TUBI IDRAULICI FLESSIBILI
PER INSTALLAZIONE A SX /
PREPARE BOX FOR BUILT FOR
HYDRAULIC FLEXIBLE CONNECTIONS FOR
LEFT INSTALLATION




ZONA CONNESSIONE ELETTRICHE
PER INSTALLAZIONE A DX/
ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE
FOR RIGHT INSTALLATION

SCARICO CONDENZA PER ATTACCHI IDR. A SX
OUTLET FOR LEFT HYDRAULIC CONNECTIONS


PER IL MODELLO DI LUNGHEZZA 900 MM, PIEGARE
ED UNIRE LE DUE LINEE TRATTEGGIATE /
TO INSTALL 900 MM MODEL , FOLD
AND JOINT THE TWO DOTTED LINES

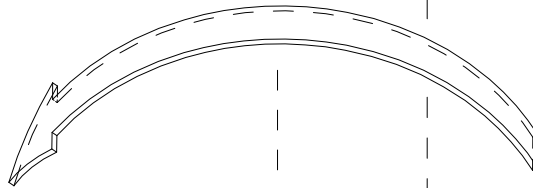

PER IL MODELLO DI LUNGHEZZA 1100 MM, PIEGARE
ED UNIRE LE DUE LINEE TRATTEGGIATE /
TO INSTALL 1100 MM MODEL , FOLD
AND JOINT THE TWO DOTTED LINES



PREDISPORRE SCATOLA AD INCASSO PER
COLLEGAMENTO TUBI IDRAULICI FLESSIBILI
PER INSTALLAZIONE A DX /
PREPARE BOX FOR BUILT FOR
HYDRAULIC FLEXIBLE CONNECTIONS FOR
RIGHT INSTALLATION



ZONA CONNESSIONE ELETTRICHE
PER INSTALLAZIONE A SX/
ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE
FOR LEFT INSTALLATION

SCARICO CONDENZA PER ATTACCHI IDR. A DX
OUTLET FOR RIGHT HYDRAULIC CONNECTIONS

PERIMETRO INFERIORE DELLA MACCHINA/
LOWER PERIMETER OF THE MACHINE

PERIMETRO ESTERNO PER MACCHINA CON ATTACCHI A DX
EXTERNAL PERIMETER FOR RIGHT INSTALLATION

PERIMETRO ESTERNO PER MACCHINA CON ATTACCHI A SX
EXTERNAL PERIMETER FOR LEFT INSTALLATION

PERIMETRO ESTERNO PER MACCHINA CON ATTACCHI A DX
EXTERNAL PERIMETER FOR RIGHT INSTALLATION

PERIMETRO ESTERNO PER MACCHINA CON ATTACCHI A SX
EXTERNAL PERIMETER FOR LEFT INSTALLATION