

SILENZIATORI RIGIDI TERZIARIO

TESTO DI CAPITOLATO

Il silenziatore rigido è composto da due condotti, uno inserito nell'altro, il condotto interno è microforato. Lo spessore dell'isolamento acustico è di 50 mm ed entrambe le estremità del silenziatore sono dotate di nipplo maschio.


Materiale isolante: Lana di vetro

Intervallo di temperatura: da -20°C a +140°C

Prestazioni di isolamento termico della lana minerale: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ a 24°C



Codice	Descrizione	Materiale	Mm Dy	Mm D'	mm L	Kg Peso	Pz Quantità
SCE225001	Silenziatore DN 250	AL	355	250	600	9,00	1
SCE231001	Silenziatore DN 315	AL	400	315	600	12,0	1
SCE235001	Silenziatore DN 355	AL	450	355	600	14,0	1
SCE240001	Silenziatore DN 400	AL	500	400	600	16,0	1
SCE245001	Silenziatore DN 450	AL	550	450	600	21,0	1
SCE250001	Silenziatore DN 500	AL	600	500	600	26,0	1

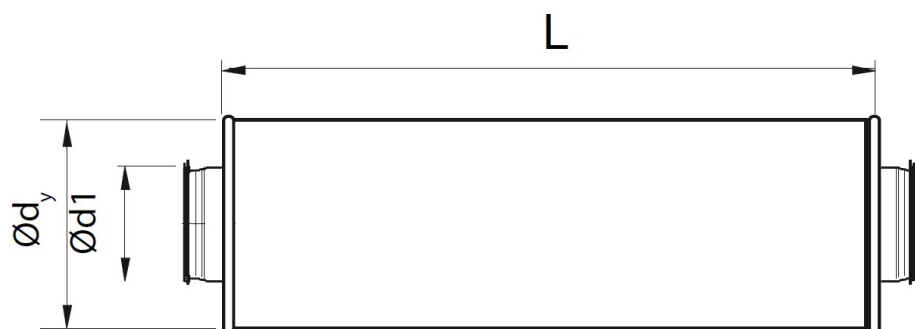

Ød1 nom [mm]	L [mm]	Abbattimento acustico (dB) alla frequenza (Hz)						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
250	600	2	6	14	26	14	8	7
315	600	5	9	14	12	6	4	5
355	600	4	9	12	10	5	5	6
400	600	5	8	10	7	4	4	6
450	600	5	9	12	7	4	5	5
500	600	4	10	14	8	4	6	6

Grafico perdite di carico

