


GRUPPO DI DIMENSIONI LINEARI

FIND A	OLTRE 6 mm	OLTRE 30 mm	OLTRE 120 mm	OLTRE 600mm	OLTRE 4000mm
PRECISIONE	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±5
GROSSOLAND	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±3
PRECISO	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.5

GRUPPO DI DIMENSIONI ANGOLARI

OLTRE 6 mm	OLTRE 30 mm	OLTRE 120 mm	OLTRE 600mm	OLTRE 4000mm
PRECISIONE	±1°	±30'	±20'	±10'
GROSSOLAND				
PRECISO				

DISEGNO ESEGUITO CON SISTEMA **CAD** +
NON SONO AMMESSE VARIAZIONI
D'ADATTAMENTO MANUALE
+
A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ
CON DIVIETO DI USO E RIPRODUZIONE

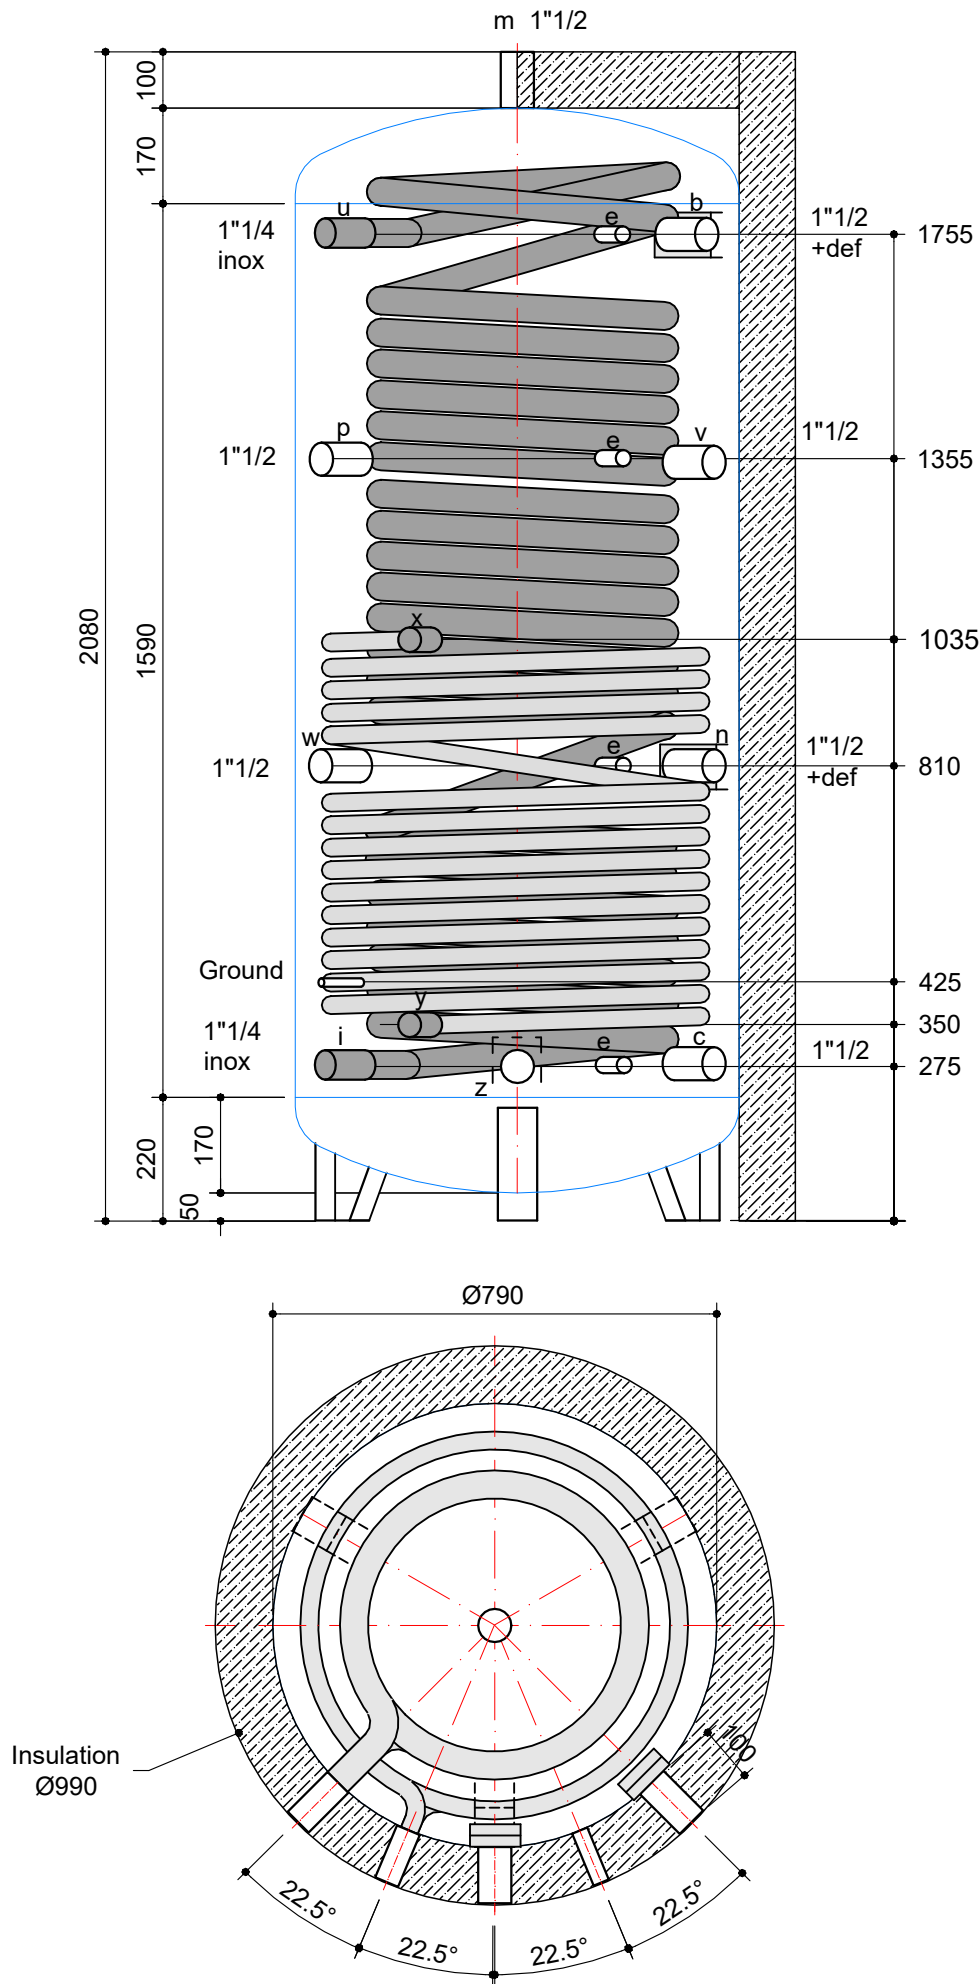

- DATI TECNICI
- Volume nominale serb. puffer: 1000 L
 - Volume sanitario: 43.5 Lt
 - Materiali di costruz.: S235JR (St 37.2)
 - INOX (material AISI 316L)
 - Isolamento: Poliuretano morbido sp. 100mm;
 - +PVC 9006
 - Classe Erp C
 - Dispersione 113.8 W
 - Capacità Termoacc 931.0 Lt
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Max press. esercizio puffer: 3 bar;
 - Max press. esercizio sanitario: 6 bar;
 - Max temperatura d'esercizio: 95°C;
- SERPENTINI
- Sup. di scambio inf: 3.5 m²
 - Sup. di scambio sanitario 7.50 m²

b	ingresso da pompa di calore	FILETT. INT. 1"1/2"G
c	uscita verso pompa di calore	FILETT. INT. 1"1/2"G
e	termometri, sonde	FILETT. INT. 1/2"G
i	ingresso acqua fredda sanitaria	FILETT. INT. 1"1/4"G
m	sfiato serbatoio	FILETT. INT. 1"1/2"G
n	uscita verso generatore ausiliario	FILETT. INT. 1"1/2"G
p	ingresso da generatore ausiliario	FILETT. INT. 1"1/2"G
u	uscita acqua calda sanitaria	FILETT. INT. 1"1/4"G
v	Ingres. generatore ausiliario	FILETT. INT. 1"1/2"G
w	predisp. per resistenza elettrica	FILETT. INT. 1"1/2"G
x	ingresso da solare termico	FILETT. INT. 1"G
y	uscita verso solare termico	FILETT. INT. 1"G
z	uscita verso pompa di calore	FILETT. INT. 1"1/2"G

MODIF.N°				INDICE DI MODIFICA	
DESCRIZIONE DELLA MODIFICA		NOME	DATA		
SCALA	LE QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO CON GRADO DI PRECISIONE: (UNI-5307)		FLAVIO		DATA
		DENOMINAZIONE <i>PUFFER-ACS-1000L</i>			
		MATERIALE SN235JR			
		FINITURA O TRATTAMENTO: FINITURA			
		SOSTITUISCE IL:	CLASSIF. O N° TAVOLA:	CODICE O NUMERO DISEGNO A1078611	
SOSTITUISCE		CLASSIF.			