

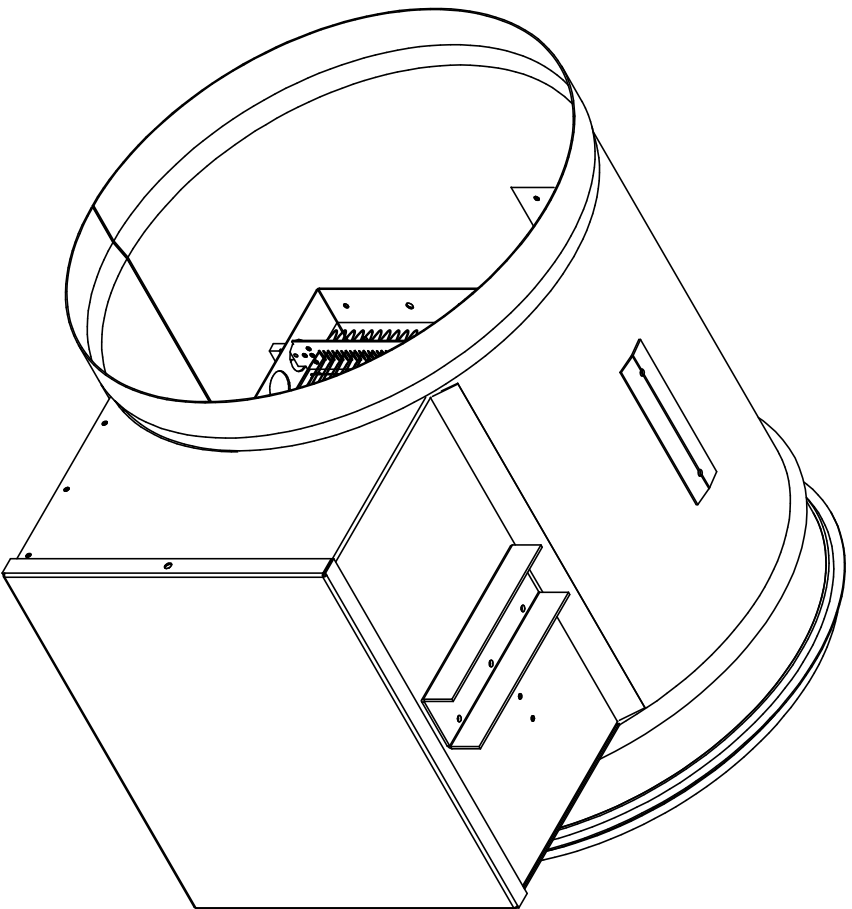
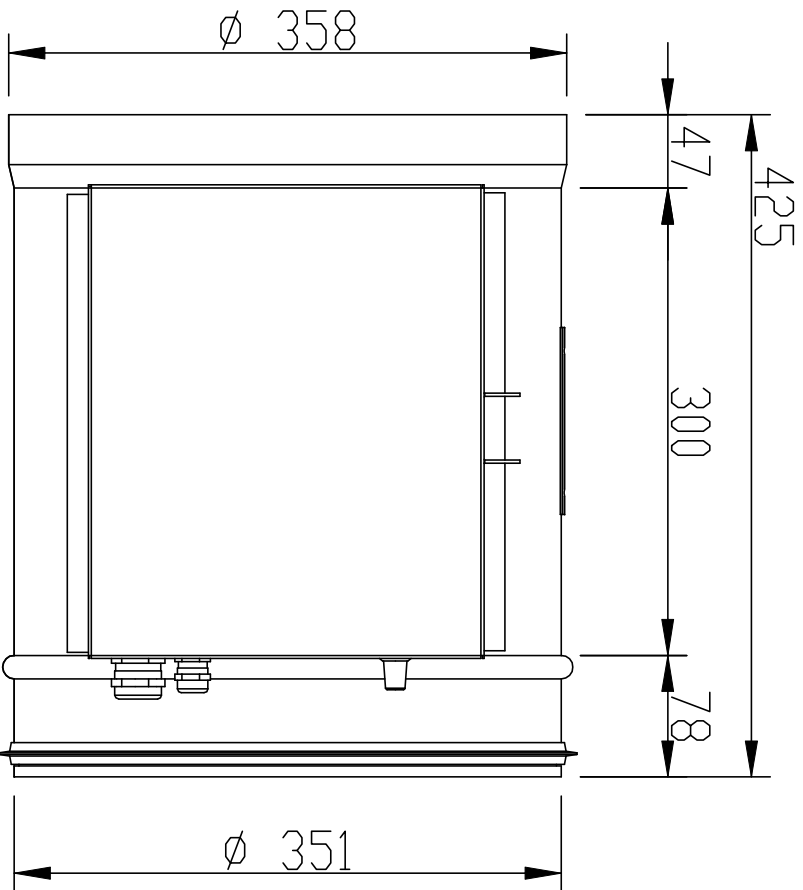


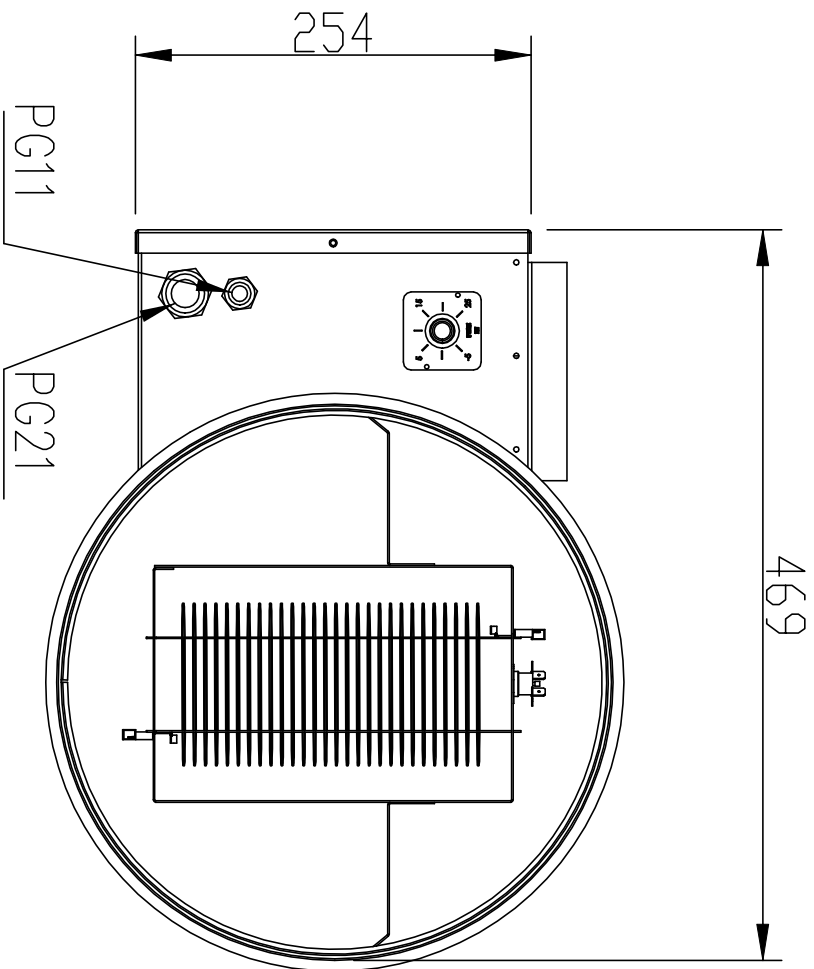

POTENZA 8KW 400V-3+N
TP AUTO DISCO 55°C
TP MAN DISCO 85°C
TELERUTTORE 3P 16A BOB.230V
CONTROLLO ELETTRONICO 3P 0-30°C
GRADO DI PROTEZIONE IP40

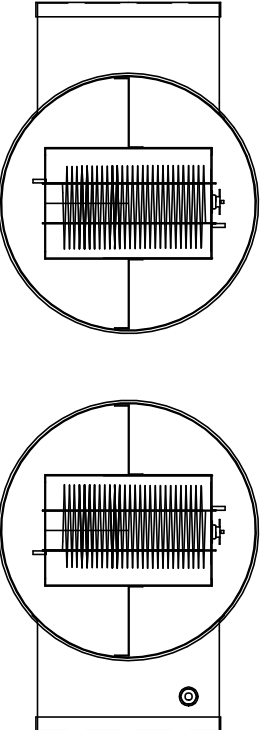

SE NON SPECIFICATO: QUOTE IN MILLIMETRI FINITURA SUPERFICIE: TOLLERANZE: +-2%			SBAVATURA E INTERRUZIONE DEI BORDI NETTI		NON SCALARE IL DISEGNO		REVISIONE		0			
					TITOLO: BER5 = Batteria di pre-riscaldamento elettrica esterna a punto fisso							
	NOME	FIRMA	DATA									
	DISEGNATO			25/01/2023								
	VERIFICATO											
	APPROVATO											
ULTIMO SALVATAGGIO												
	MATERIALE:			N. DISEGNO AHRP0225II								
	Lamiera zincata 10/10											
				A4								
PESO: gr.		7602,7 g		SCALA:1:7		FOGLIO 1 DI 1						